



Телескопический цилиндр одностороннего действия

Артикул: 5TG-E200-8086ZZ

Артикул: -

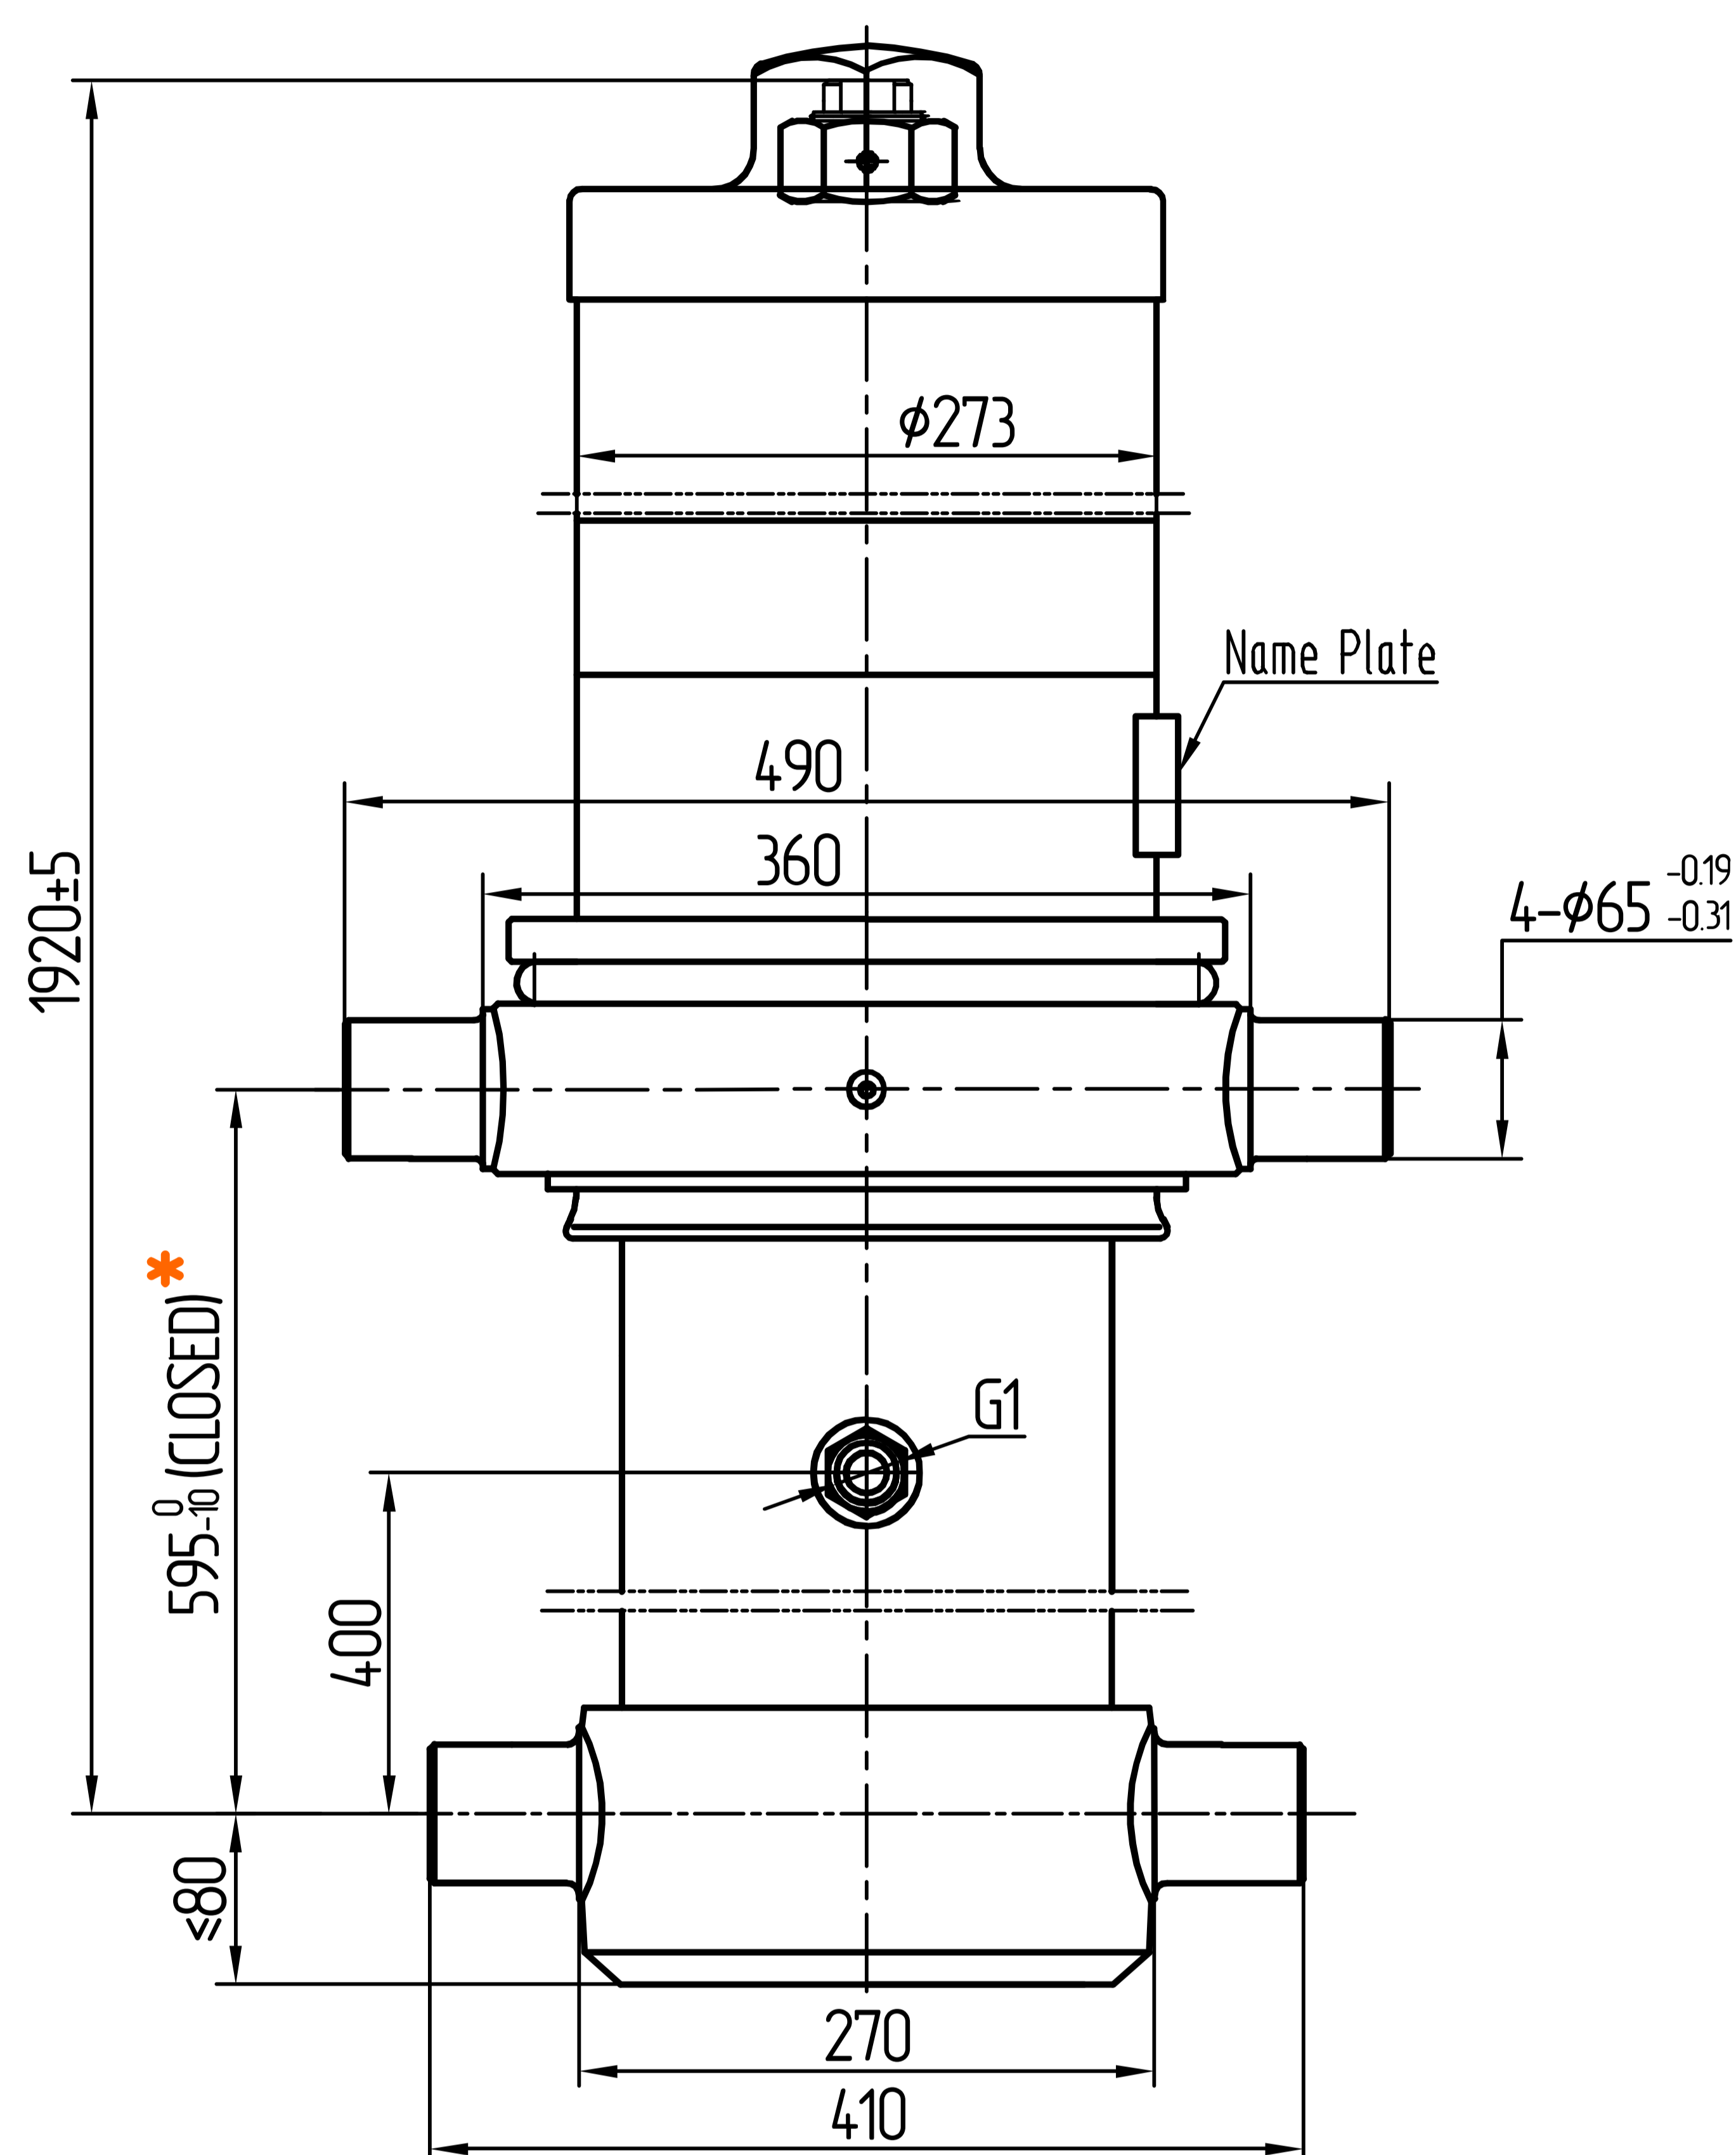

**КРОНШТЕЙНЫ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ**

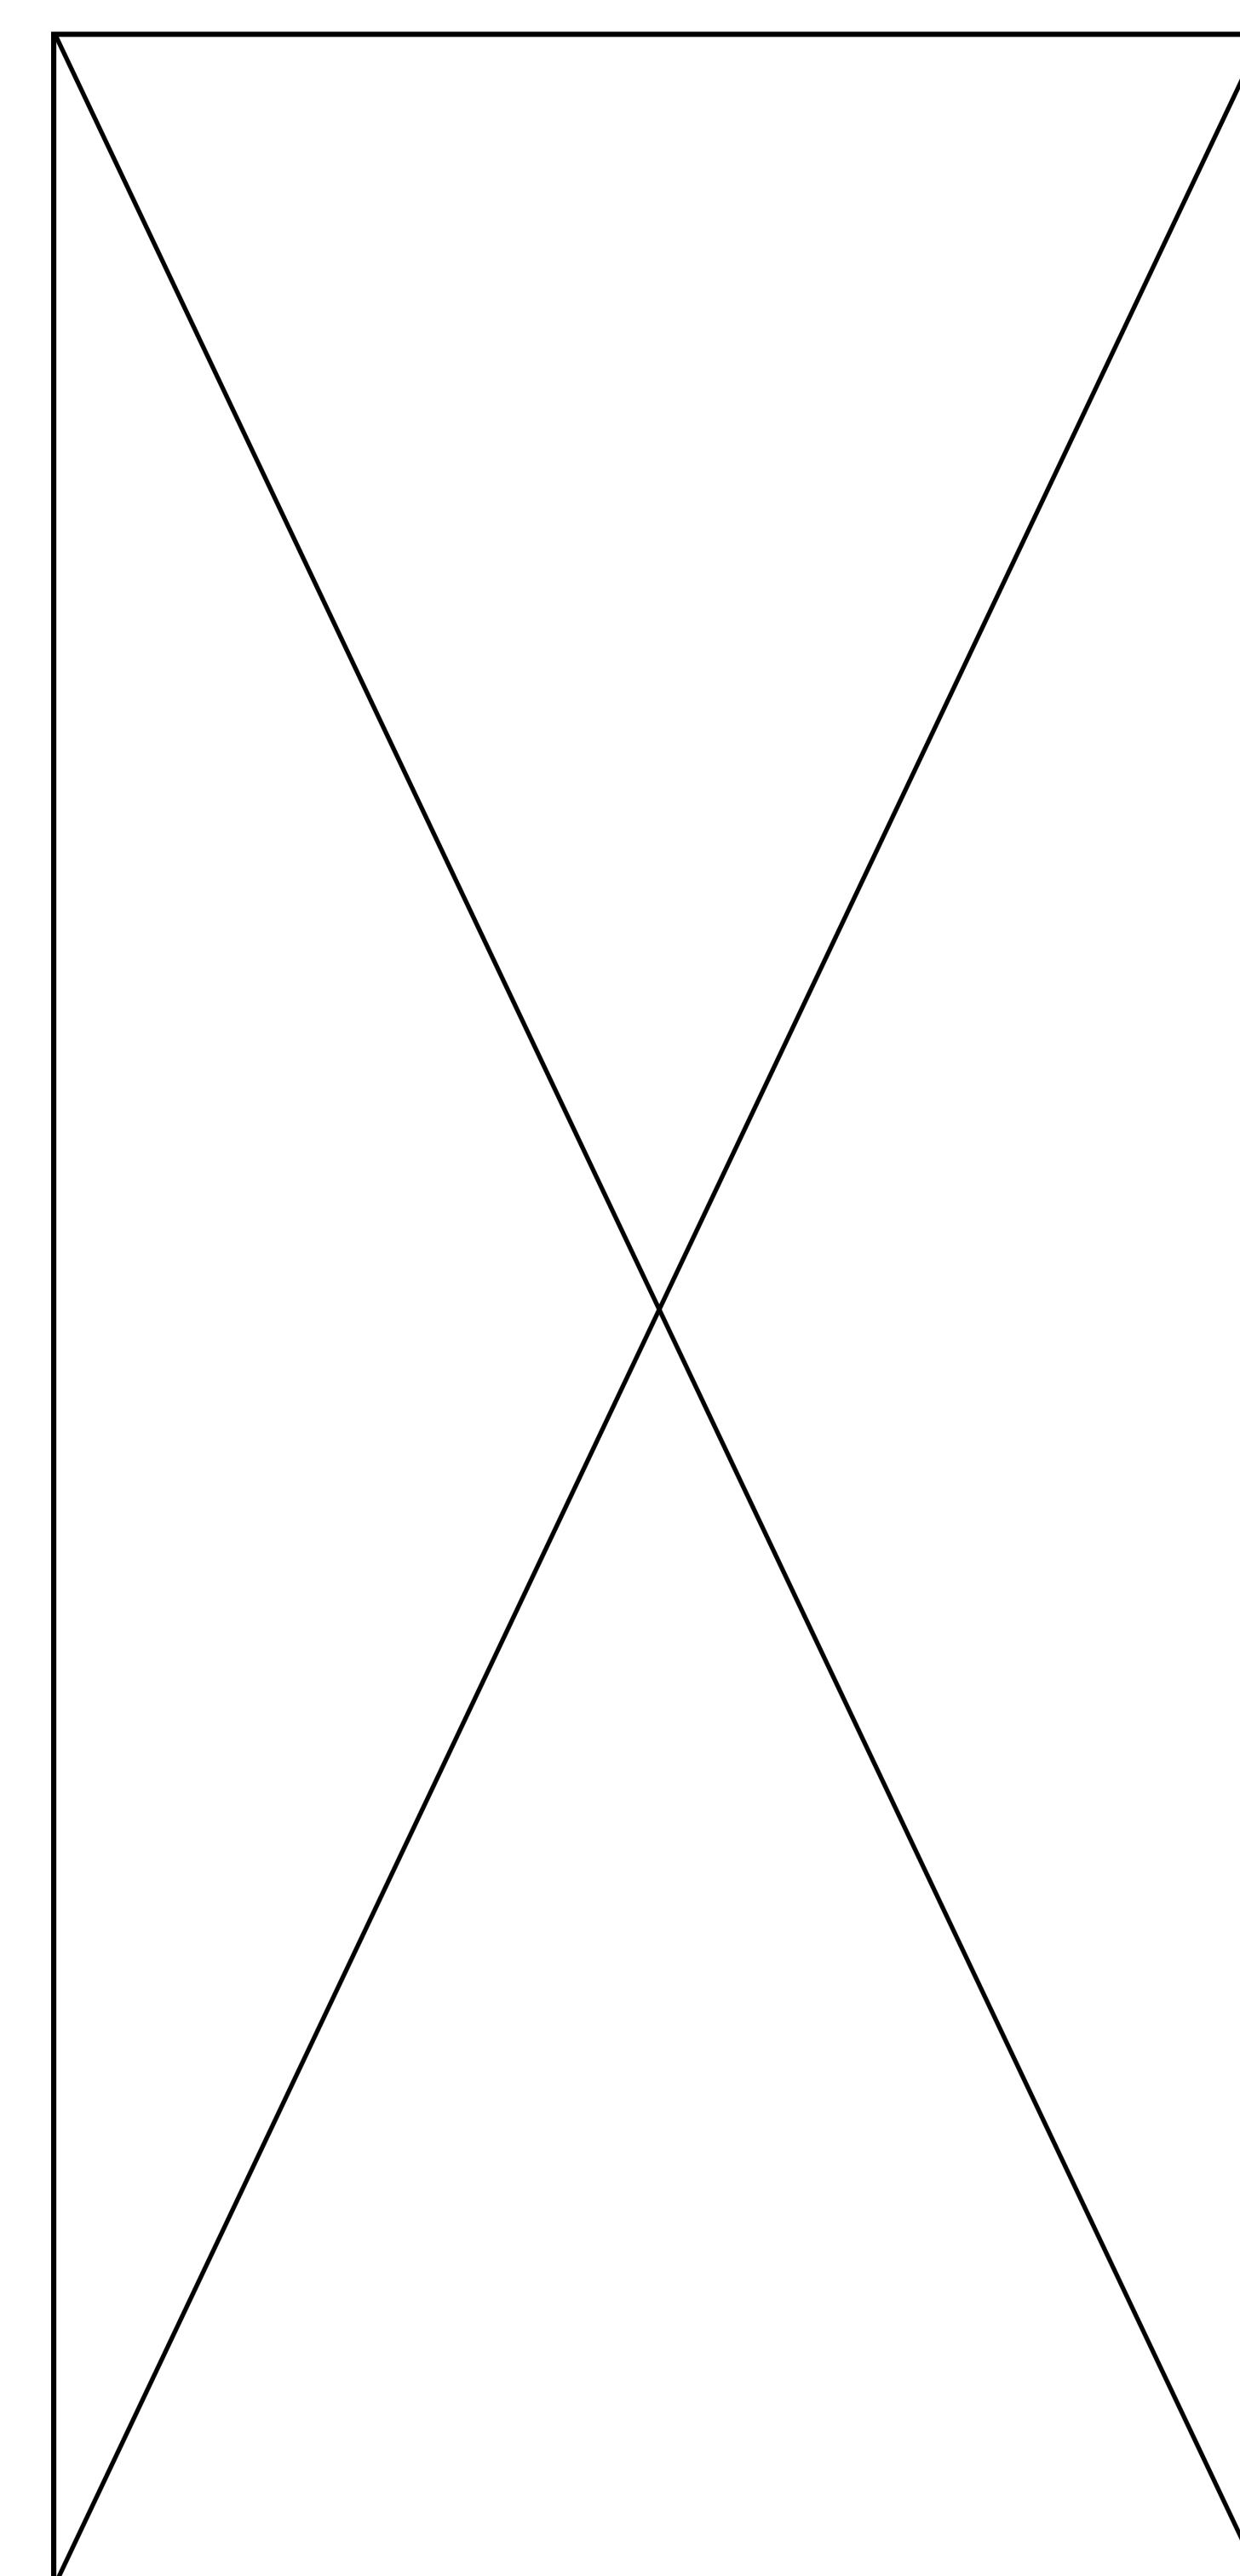

Габариты

	1	2	3	4	5	6
Диаметр штока (мм)	200	175	152	130	110	-
Длина штока (мм)	1613	1611	1611	1622	1624	-
Нагрузка на шток (тонн)	60,8	46,6	35,1	25,7	18,42	-
Сила тяги (kN)	596,5	456,5	344,6	252	180,5	-

Технические данные

Рабочее давление (Мра)	19	Объем масла подъемный (л)	167
Масса (кг)	532	Объем масла общий (л)	180
Температура окружающей среды	-40°C +80°C	Выход	8086 мм
* Запас для монтажа	+ 20 мм	Покраска	RAL 9011

Технология покраски

Автоматическая линия. Тип краски – эпоксидная грунтовка с высоким содержанием цинка + полиуретановое покрытие, толщина 0,25 микрона